



- Se till att persiennen inte monteras i linje med stegbanden.
- Rengör persiennen med en mjuk dammtrasa eller en dammvippa.
- Stäng persiennen och damma.

1 Montering av beslag

- a** Monteringsbeslagen kan monteras på väggen eller i taket. Var noga med att persiennen monteras vågrätt, använd gärna ett vattenpass

Var försiktig vid handhavandet då det finns en risk att skära sig på listkanterna.

OBS:


Lägsta installationshöjd 150 cm.

Använd medföljande säkerhetsanordningar enl. anvisningar.


- b** Montera beslagen i en linje med lika avstånd mellan dem. Högsta tillåtna avstånd är 60 cm.

Vid stora persienner skall två monteringsbeslag fästas vid inlåset

Beslagen kan inte monteras över stegbanden/lagerbocken eller inlås.




Monteringsbeslag tak/vägg

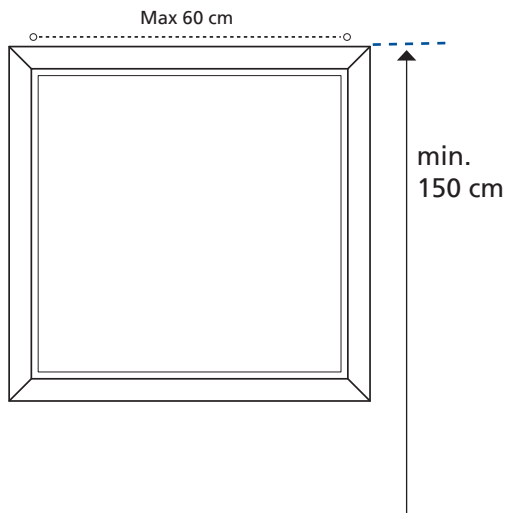

2 Montering av persienn

- a** Börja med att lossa linorna, som är lindade runt persiennen.
Haka fast persiennens överlist i monteringsbeslaget och lås fast genom att trycka in vridarmen.
Genom att åter öppna vridarmen med en skruvmejsel kan persiennen lätt monteras ned.



- b** Lamellerna i persiennen vinklas med de två singellinorna.

3 Användning

När persiennen skall hissas upp eller ned bör lamellerna vara i horisontellt läge. Upp/ ned- hissning sker enklast med en vinkel av 45 grader på linorna. Man håller alltså linan mot sig.

Vid vinkling av lamellerna, sluta dra när det tar stopp annars kan persiennens växel skadas.

4 Drift- och underhållsinstruktioner persienn

Rengöring :

Persiennen är av hög kvalitet och kräver inget speciellt underhåll för dess funktion. Persiennen utsätts dock för damm och smuts och bör rengöras minst en gång vartannat år för bästa finish. Använd dammborste eller mjuk trasa och ljummet vatten. Det går också att använda en dammsugare med mjuk borste vid rengöringen. Vid fönstertvätt är persiennen tack vare sina snabbfästen enkel att ta ner och hänga upp igen.

Varning för fall:

Vid underhåll eller reparation av persienn finns risk för fall från t.ex. stegen. Säkerställ att stegen står stadigt på underlaget. Använd lämpliga arbetsskor och studera stegens bruksanvisning för att minimera olycksrisken. Iakttag största försiktighet vid arbete på hög höjd p.g.a. ökad olycksrisk.

Varning för skarpa listkanter:

Man skall hantera persiennen försiktigt och gärna använda tunna lämpliga arbetshandskar eftersom listkanterna kan vara vassa.

För motoriserade persienn – inkoppling och service:

Motoriserade persienn skall anslutas med fast installation till fastighetens elnät. Inkoppling och service av elektriska komponenter får enligt lag endast utföras av behörig elektriker. För att undvika att barn manövrerar persiennen rekommenderas att manöverdon placeras oåtkomligt för barn. Undvik att använda solskyddet om du misstänker fel i elektriska komponenter eller kablage. För detaljerad beskrivning om koppling av motorer och automatiska styrningar hänvisas till persiennmotorns bruksanvisning.


Barnsäkerhet:

Köpare och användare av solskydd bör vara medvetna om riskerna med löst hängande linor, snoddar samt ögelformade kedjor och linor – de kan utgöra faror för små barn. Dessa riktlinjer ska alltid följas:

- Små barn kan strypas av öglor bildade av draglinor, band och inre linor som används för att manövrera produkten. De kan även råka vira linor runt halsen.
- För att undvika att barn stryps eller trasslar in sig ska linorna hållas utom räckhåll för små barn.
- Flytta sängar, barnsängar och andra möbler bort från solskyddens linor.
- Knyt inte ihop linorna.
- Kontrollera att linorna inte trasslar ihop sig och bildar en ögla.
- Installera och använd säkerhetsanordningar enligt installationsanvisningarna på produkterna för att minska olycksrisken



INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

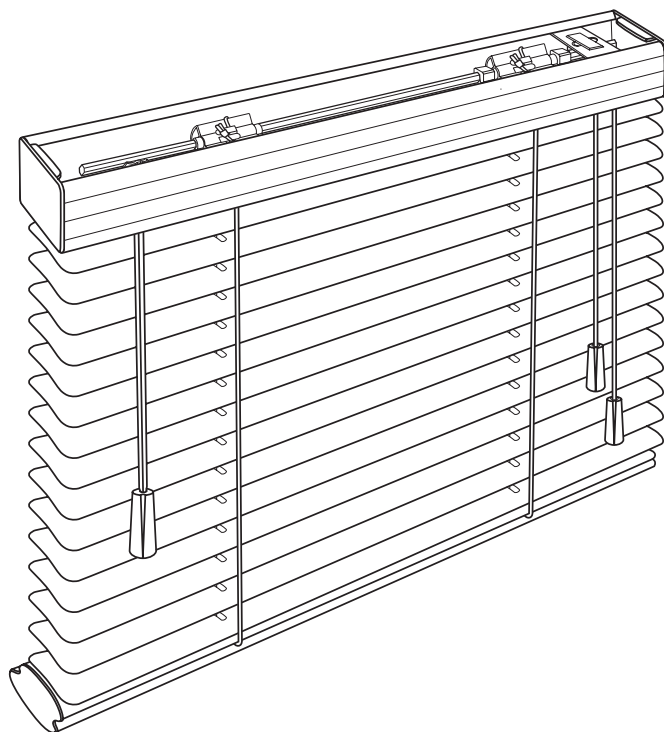

Persienn

Nordic Light Classic 50